



// EGENSKAPER


- ❑ Högsta datasäkerhet: Secure Element lagrar den krypterade systeminformationen och är en del av den nya AX-säkerhetsarkitekturen. Det här speciella chipet är en integrerad del av autentiseringen och kan inte läsas av från utsidan.
- ❑ Borrskyddet skyddar aktuatorelektroniken och cylinderprofilen (Euro-profil) mot externa angrepp. Bevisat skydd mot angrepp tack vare det integrerade borrhjulet: Högsta klassificeringsnyckel 2 enligt standarden DIN EN 15684.
- ❑ Tillgänglig för Wireless Online (WO) och Virtual Card Network (SVCN).
- ❑ Flexibel tack vare modulär konstruktion: Cylinder AX kan snabbt och effektivt anpassas till alla dörrtjocklekar tack vare individuellt justerbara cylinderlängder.
- ❑ Mycket lång batterilivslängd (upp till 12 års standby).
- ❑ En säker investering är en del av SimonsVoss löfte. Cylinder AX kan integreras i befintliga system (bakåtkompatibel med befintliga komponenter)
- ❑ Snyggt utseende: Cylinder AX imponerar inte bara genom sitt utseende utan även genom bekväm haptik med ergonomiska knappar.
- ❑ Ännu bekvämare användning genom optiska och akustiska svarssignaler
- ❑ Made in Germany. En självklarhet för oss.

// TEKNISKA DATA


Profiler	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Europaprofilcylinder (EU) ❑ Swiss Round-cylinder (SR) ❑ Scandinavian Oval (SO) 	Batterilivslängd	Upp till 12 års standby eller 100 000 aktiveringar (standard)
Grundlängd	från 30–30 mm (EU/SR) Kort cylinder 25–25 mm (EU)	Temperaturområde	Drift: -25 °C till +65 °C (enligt DIN EN 15684)
Knoppar	Läsknopp: Svart plastlock Vridknopp: Rostfritt stål Diameter: 32 mm	Skyddsklass	IP54 (standard)/IP67 (alternativ .WP)
Läsmetod	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Läsmetod Wireless Online: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1 / EV2 / EV3, UID (card serial number) enligt ISO 14443 (t.ex. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS) ❑ Virtual Card Network (SVCN): MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1 / EV2 / EV3 ❑ Bluetooth Low Energy (BLE) i förberedelse 	Signalering	akustisk (summer) och/eller visuell (LED – grön/röd)
Drifttyper	Online: WirelessOnline (WO) Offline: Virtual Card Network (SVCN)	Lagringsbara tillträden offline	WO: upp till 250 med lås offline SVCN: upp till 1 000
Batterityp	CR 2450, 3 V litium Antal: 2 × (standard)	Tidszonsgrupper	Beroende på systemintegrator
		Antal medier	Beroende på systemintegrator
		Trådlöst nätverk 868 MHz	Direkt anslutning med integrerad LockNode (WO)
		Uppgradering	Fast programvara kan uppgraderas via BLE
		Certifikat	<ul style="list-style-type: none"> ❑ DIN EN 15684: Klassificering 16B4AF32 (Standard/VdS) ❑ DIN 18252: Klassificeringsnyckel EE6DFZG (standard)/EE6DR1 (antipanik)




// SMARTINTEGO DIGITAL EUROPAPROFILCYLINDER AX

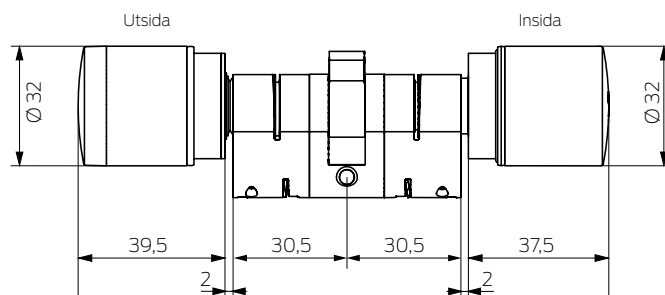

// SMARTINTEGO DIGITAL SWISS ROUND-CYLINDER AX

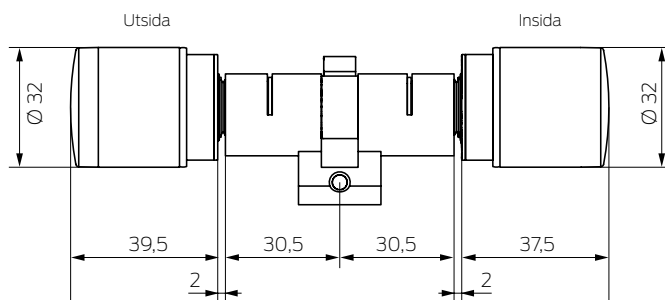

// SMARTINTEGO DIGITAL SCANDINAVIAN OVAL-CYLINDER AX

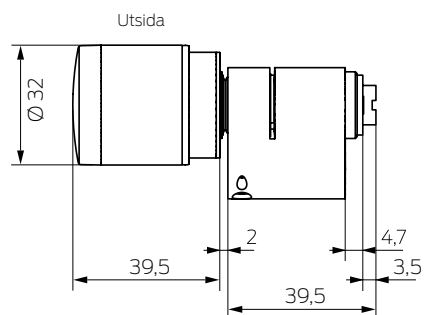

Fler varianter, alternativ och tillbehör finns i prislstan.

Måttangivelser i mm